活管状態で安全にガス管内面の検査が可能なノーブロー挿入装置

管内検査用カメラ挿入装置

活管状態のガス管内に、管内検査用カメラをノーブローで挿入するための装置で、安全にガス管内の検査が可能です。また走行装置も、取り付け可能です。

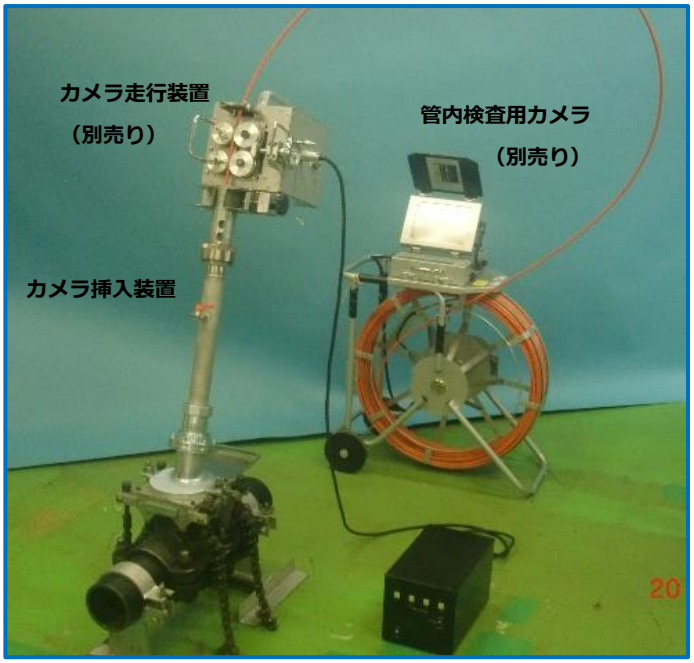

挿入装置外観（鋳鉄管、鋼管用）

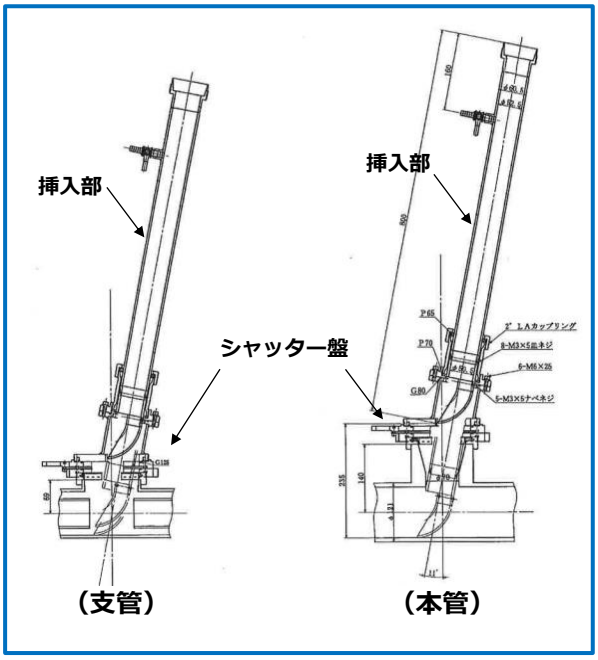

本支管別挿入装置設置図

適用範囲

・圧力：低圧

・管種：鋳鉄管、鋼管用/PE 管用

・口径：鋳鉄管･･･100～300A

鋼　管･･･40～300A

PE 管 ･･･50～200A

挿入装置を使用した差水調査事例

主な資機材

挿入装置シャッター盤

挿入部

穿孔装置

支管用継手（日本継手㈱）

本管用継手（日本鋳鉄管㈱）

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸 1 - 2 - 3 汐留芝離宮ビルディング

TGES