


ガス用仮設配管機材 グロージョイント

グロージョイントは、挿し込んで回転させるだけで簡単に接続が可能な画期的な継手を採用した仮設配管です。

【施工手順】

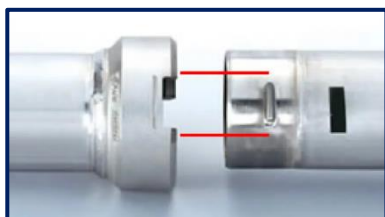

① 挿口と受口のキー位置を合わせ、奥まで差し込む。



② 継手を左右どちらかに回転させる。



③ ストッパーを確実に装着する。

【仮設フレキ管 U×S仕様】

- ・材質：SUS304
- ・パッキン：NBR
- ・被覆：ゴム巻き
- ・使用圧力：1.0MPa 以下



【各種接手、工具等】



U×P



S×P




U×SO



S×SO

短管（片パイプ）

短管（片ソケット）



U×F



S×F

短管（片フランジ）



U×S



S×U

レジュースー



S



U

キャップ



U×S×P



U×S×SO



U×S×F

チーズ

※継手形状記号

U：グロージョイント受口 S：グロージョイント挿口
F：フランジ SO：ソケット P：プレーンエンド



ストッパー



外し工具



接続工具



潤滑剤