

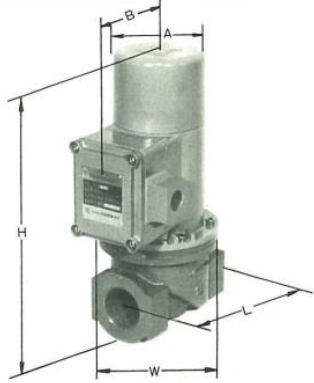
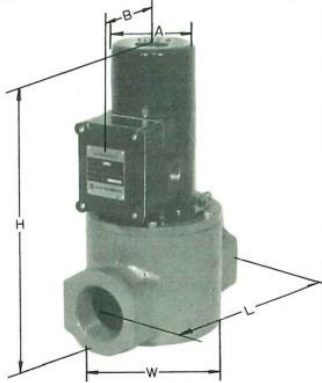
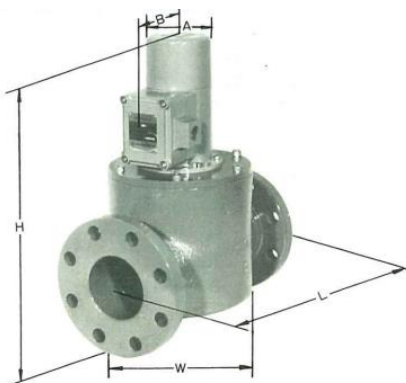
マグネット組込み式 低圧用緊急遮断弁

本遮断弁は、操作盤からのパルス信号電流により、マグネットアッセンブリーの永久磁石の磁界に瞬時に逆磁界を加えることにより吸着力を瞬時に減少させ、直動式（V-32、V-40）はそのまま弁体をバネで押し下げ、連動式（V-50、V-80、V-100）はバネにより作動リングを作動させ、ボールのロックを解除することにより弁体を押し下げガスを遮断します。



【特長】

常時通電型電磁弁ではなく、遮断弁を閉じるときだけ瞬時に通電（13.5V、10ms）するため、対応年数が長く、停電時でも安全にガスの使用ができます。

V-32・V-40（直動式）			V-50（直動式）			V-80・V-100（直動式）	
							
						※フランジ形式：10 kg/cm ²	
形式	L	H	W (Φ)	A (Φ)	B	材質	重量
V-32	128 mm	272 mm	116 mm	86 mm	92 mm	FCD450	4.7 kg
V-40	128 mm	272 mm	116 mm	86 mm	92 mm	FCD450	4.6 kg
V-50	210 mm	306.5 mm	142 mm	86 mm	92 mm	FCD450	9.7 kg
V-80	320 mm	399 mm	195 mm	86 mm	92 mm	FCD450	25 kg
V-100	350 mm	427.5 mm	224 mm	86 mm	92 mm	FCD450	33 kg