


探査機能を 1 点法と 2 点法に特化した廉価埋設管ロケータ 埋設管ロケータ PL-900TG たんさくん 2

埋設管ロケータ PL-900TG たんさくん 2 は、探査機能を 1 点法（P-E 法）と 2 点法（P-P 法）に特化し、廉価を実現した埋設管ロケータです。


装置の操作および画面表示は単純でわかりやすく、また送信器および受信器の電源には単 3 乾電池を使用しており、万が一現場にて電池が切れた場合も、電池交換により連続使用が可能です。



● 1 点法（P-E 法）

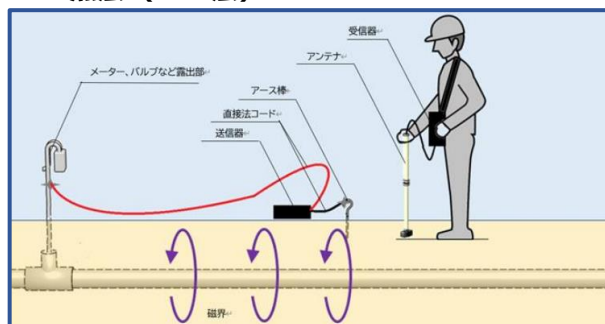

● 2 点法（P-P 法）

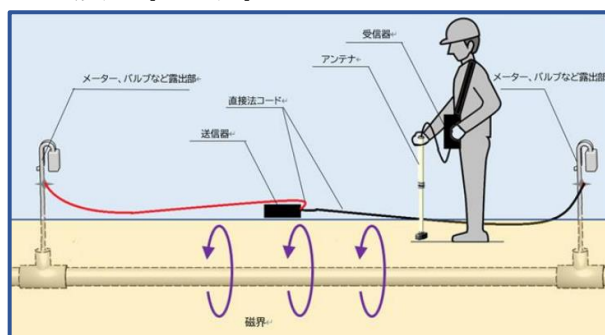

位置検出精度	検出深度の±10%以内
深度検出精度	±15%以内（横移動式深度測定）
使用温度範囲	−10℃～50℃
電 源	送受信器共に単 3 乾電池～4 本 連続使用時間※アルカリ乾電池の場合 送信器：約 15 時間、受信器：約 70 時間
寸法、重量	送信器：138 mm×190 mm×46 mm、415 g 受信器：138 mm×190 mm×69 mm、535 g 受信アンテナ：伸時 820 mm、470 g（電池含まず）
セット内容	送信器、受信器、受信アンテナ、アンテナ接続ケーブル、アース棒 直接法コード、ケース ※ケーブルドラム（70m）、大型クリップはオプション