


リヴァイブ工法

低圧の本支管および供内管の管体腐食漏洩に際し、補修材をガス管外面から貼付する本修理工法です。ねじ継手部の腐食漏洩に際しては、応急修理工法となります※適用範囲確認。

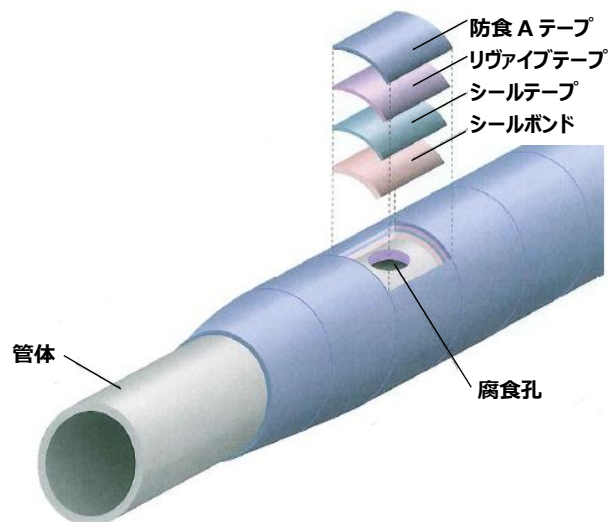


【適用範囲】

圧 力	低圧
管 種	銅管、鋳鉄管
口 径	20～300 mm
延 長	ラップ巻きにより制限なし
適応範囲	①本修理範囲：管体腐食 ・腐食孔：口径 40 mm 以下～直径 15 mm 以下 口径 50 mm 以上～直径 24 mm 以下 ②応急修理範囲 ・腐食孔：本修理範囲外のもの ・継手接続部からの漏洩 ・ねじ加工部の腐食、亀裂を伴うもの ③露出部：耐火材の使用により適用可能


【使用材料】

品 名	材 質	備 考
シールボンド	エポキシ樹脂 (主剤：硬化剤 = 1 : 1)	10g×2
シールテープ	ブチルゴム ポリエステルフィルム	
リヴァイブテープ	ブチルゴム 鉛板	
防食 A テープ	ブチルゴム ポリエステルフィルム	
耐火被覆材	吸水ポリマーをセラミック繊維で梱包	露出配管適用時の防護
ステンレスバンド	インシュロック機能	耐火被覆材の固定
アルミテープ	アルミ箔に接着剤塗布	被覆材裁断時の補修

【工具】



ダブルローラー（軸方法、周方向の巻付け）



ペンチローラー（周方向の巻付け）