


音響振動波による埋設管位置探査装置 音響振動式埋設管探査装置 FTG-30W

ガスメーターの入管などの配管から管内に音響振動波を伝播させ、埋設管から地中を通じて地表面に伝播してくる音響振動波を、受信機の指針とヘッドホンにより受信し、埋設管の位置を特定する装置です。またガスの損傷部や閉塞部の探査にも有効です。



探査方法

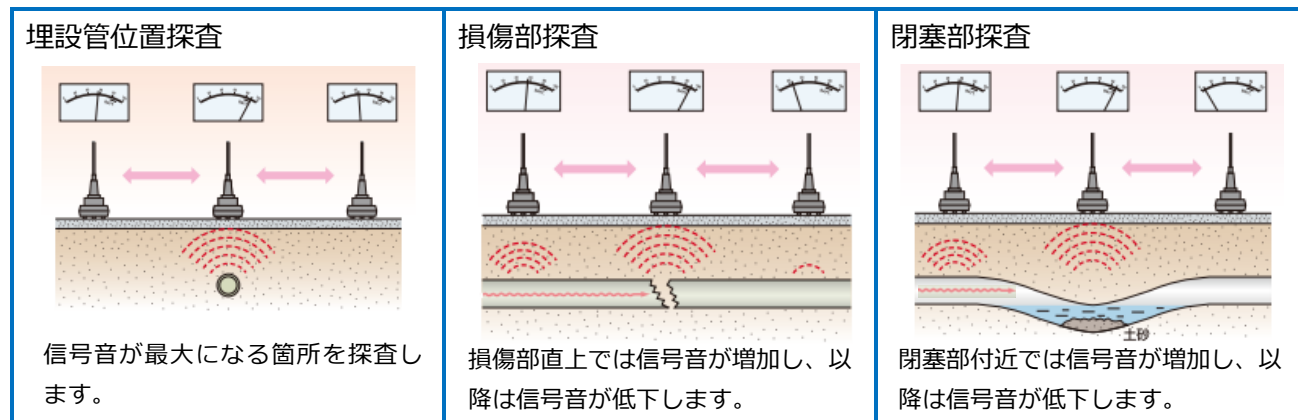

特長

- ・管種・口径に関係なくガスの埋設位置の探査が可能です。
- ・ガスの損傷部および差水等による閉塞部の位置も探査が可能です。
- ・1箇所の音波振動発信源から半径 100m（PE 管は 200m）の広範囲を同時に探査が可能です。
- ・信号音の強弱からガスの位置を探するため簡単な操作で探査が可能です。